


- Committenza Geom. Ahaldini Francesco
- Progettista Devis Rodighiero
- Installatore Alpetherm

In questa prestigiosa ristrutturazione e riqualificazione, per garantire il massimo comfort ed efficienza energetica, è stato previsto un sistema completo composto da pompa di calore IDM modello Ipump ALM 2-8 con produttore ACS integrato, regolazione ambiente Navigator 2.0 Pro, riscaldamento e raffrescamento a pavimento con il sitema AE Radiant TOP17 e ventilazione meccanica puntuale Lunos.



Unita INTERNA	mm	790x790x1850
Unita INTERNA	kg	305
COP	-	4,60
Resa termica a A2/W35 a num. giri nom. (EN 14511)	kw	3,52
EER	-	4,89
Resa di raffredd. a A35/W18 a num. giri nom. (EN 14511)	kw	6,31
livello di pressione acustica secondo EN12102 - max	dB(A)	55

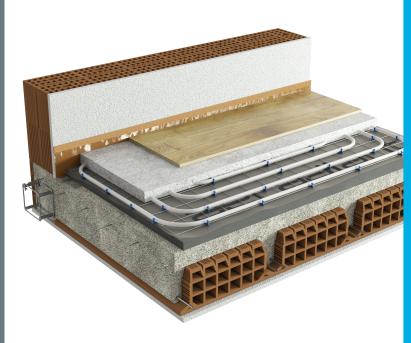





